


### FR Schiebewiderstand oder Festwiderstand mit Abdeckung IP20

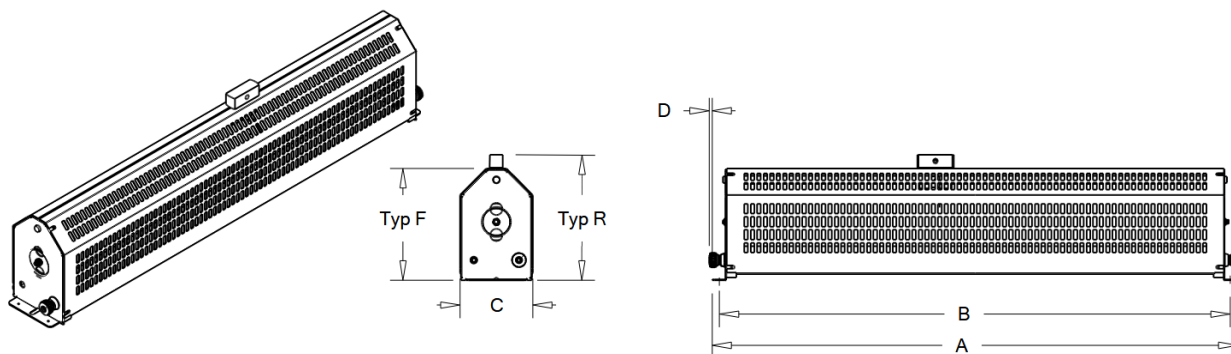

Grösse	A	B	C	Typ R	Typ F
I	170	154	60	116	97
II	200	184	60	116	97
III	250	234	60	116	97
IV	250	234	75	134	115
V	350	334	75	134	115
VI	450	434	75	134	115
VII	450	434	92	157	138
VIII	550	534	92	157	138
IX	650	634	92	157	138

Anschlüsse	D	Anschlussart	Hersteller
M5 mit Kunststoffmutter	6	Kabelschuh	Culatti AG
Aufbaubuchse SAB4	5	4mm Stecker	Stäubli
Aufbaubuchse SAB4-F/A	0	4mm Stecker	Stäubli
Einbaubuchse SLB4-F	0	4mm Stecker	Stäubli
Polklemme Typ Ritel	10	4mm Stecker /Litzen	Ritel

\* $L_{ges} = A + D$

#### Zusätzliche Optionen:

- Bodenplatte mit Gummifüsse
- 0-100% Skala (Typ FR)
- Zusätzlicher Erdanschluss
- Manueller Anschlag (Typ FR)
- Schiebewiderstände mit Stufenwicklung auf Anfrage